

КОМФОРТ ЯКИЙ ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Самоклейний компактний гріючий мат для електричного обігріву підлоги. Встановлюється безпосередньо під керамічну плитку або натуральний камінь.

nVent RAYCHEM QuickNet 160 поставляється у вигляді комплекту, в який входить закріплений на самоклеїну сітку зі скловолна нагрівальний кабель.

QuickNet 160 - ідеальне рішення для електричного обігріву підлоги, при якому потрібен швидкий нагрів. Підвищує рівень комфорту в будинку й офісі, а також у душовій або передпокої.



ПЕРЕВАГИ

На етапі проектування

Ідеальна система електричного обігріву для застосування в прохолодну пору року, а також можливе використання як додаткової системи обігріву.

Підвищена потужність обігріву особливо підходить для погано ізольованої основи підлоги.

Дуже низька висота монтажу, приблизно 3,5 мм.

Ідеальне рішення для ремонту.

Можливе використання в приміщеннях із підвищеною вологістю.

Сумісний з будь-якою стабільною, незаймистою чорною підлогою (наприклад: бетон, керамічний або вирівнюваний шар)

Поверх кабелю можна укласти: Плитка, мармур, натуральний камінь

(максимальна товщина 30мм)

На етапі монтажу


Швидкий і зручний монтаж завдяки самоклеїній основі виробу.

Завдяки мінімальному діаметру кабелю у виробі, не виникає жодних проблем з висотою підняття рівня підлоги для вже встановлених дверей тощо.

Завдяки двожильній конструкції кабелю, тільки одне під'єднання холодного вводу, що забезпечує простоту підключення живлення.

Доступні 14 розмірів нагрівальних матів для зручності підбору оптимального розміру під наявне приміщення.

Кабель легко знімається з мату за допомогою всього 2 розрізів сітки. Потім незакріплений кабель можна обвести навколо перешкод.

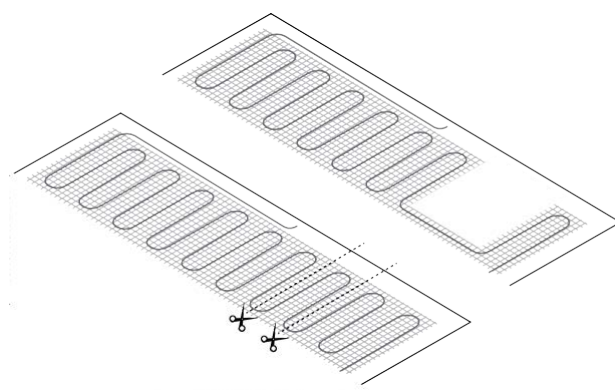

У процесі експлуатації

Ідеальне рішення для електричного обігріву ванної кімнати, кухні та передпокою.

Швидкий нагрів поверхні завдяки підвищеній потужності нагрівального мату.

Наднизьке енергоспоживання і можливість дистанційного регулювання та контролю за допомогою термостата SENZ WIFI з таймером, сенсорним екраном і підтримкою WiFi, що відповідає Директиві з екологізації

Відсутність вимірюваних електромагнітних полів завдяки двожильтній конструкції нагрівального кабелю.

Довговічний, не потребує додаткового догляду



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна потужність	160 W/m2
Напруга	230 V, AC
Максимальна температура впливу	+90°C
Мінімальна температура монтажу	+5°C
Довжина холодного введення	5.0 m
Розміри	Ширина-50см., Висота-~ 3,5мм
Вологі приміщення	Так, IP X7
Конструкція	LSZH з низьким димовидаленням і нульовим виділенням галогенів
Автоматичний вимикач, ПЗВ	30 mA, 13A
Сертифікація	VDE, Semko, EAC CE
Сертифікати	CE, EAC, UKCA

СУПУТНІ ТОВАРИ

SENZ WIFI

SENZ - це високотехнологічний термостат із сенсорним екраном і підтримкою WiFi, має такі властивості:

- Енергоефективний і відповідає Директиві з екологізації:
 - електронне управління температурою в приміщенні з програмуванням по годинах, днях і тижнях;
 - адаптивне управління (увімкнення);
 - виявлення відкритого вікна;
 - дистанційне керування та контроль;
- Просте встановлення:
 - інтуїтивно зрозумілий інтерфейс налаштування;
- Керування з будь-якого місця, де є інтернет за допомогою спеціального додатка:
 - просте налаштування 3-х економічних режимів за допомогою спеціального додатка;
 - програмні режими можна перемикає через додаток, перебуваючи в мережі інтернет.
 - тимчасова зміна звичайного графіка, наприклад посилене нагрівання (BOOSTING) протягом бажаного періоду часу або ігнорування звичайного графіка до наступної запланованої події.
 - управління всім будинком (до 32 зон управління) за допомогою додатка.
 - режим відпустки поєднує в собі оптимальне зниження енергоспоживання (ваша підлога знову нагріється до комфортної температури до вашого повернення додому).

QuickNet 160				
Найменування виробу	без термостата	Площа, м2	Потужність, Вт	Розміри (ШхД), м
R-QN-P-1,0M2	SZ18300294	1	160	0,5x2,0
R-QN-P-1,5M2	SZ18300295	1,5	240	0,5x3,0
R-QN-P-2,0M2	SZ18300296	2	320	0,5x4,0
R-QN-P-2,5M2	SZ18300297	2,5	400	0,5x5,0
R-QN-P-3,0M2	SZ18300298	3	480	0,5x6,0
R-QN-P-3,5M2	SZ18300299	3,5	560	0,5x7,0
R-QN-P-4,0M2	SZ18300300	4	640	0,5x8,0
R-QN-P-4,5M2	SZ18300301	4,5	720	0,5x9,0
R-QN-P-5,0M2	SZ18300302	5	800	0,5x10,0
R-QN-P-6,0M2	SZ18300303	6	960	0,5x12,0
R-QN-P-7,0M2	SZ18300304	7	1120	0,5x14,0
R-QN-P-8,0M2	SZ18300305	8	1280	0,5x16,0
R-QN-P-9,0M2	SZ18300306	9	1440	0,5x18,0
R-QN-P-10,0M2	SZ18300307	10	1600	0,5x20,0

ПІДГОТОВКА ПІДЛОГИ ДО МОНТАЖУ

Поверхня підлоги повинна бути чистою, стійкою і жорсткою, без тріщин або речовин, що погіршують адгезію. Перед монтажем кабелю необхідно позбутися тріщин у чорновій підлозі.

Нерівності поверхні слід вирівняти до початку монтажу. При монтажі на цементну або суху стяжку необхідно переконатися, що речовина висохла достатньо відповідно до інструкції виробника суміші. Самовирівнюючий шар повинен бути гладким і не містити пилу. При використанні швидко твердіючих штукатурок слід дотримуватися інструкцій виробника.

Нанесіть на підлогу тонкий шар клею для плитки (залежно від чорнової підлоги) перед тим, як укласти мат, щоб забезпечити хорошу адгезію мату QuickNet із чорною підлогою.


Заборонено встановлювати гріючий кабель, під ванними, душовими кабінами, під поверхнями, на яких розташовуються меблі і т.п. Не слід розташовувати гріючий кабель, в місцях, в яких може знадобитися свердління отворів у підлозі.

Необхідно дотримуватися чинних норм і правил, технічних даних, а також інструкцій виробника!


ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

Холодне введення QuickNet розміщується в гнучку трубку і підключається в розподільчій коробці або підключається до клем терморегулятора. QuickNet-160, обов'язково повинні працювати під керуванням електричного термостата системи обігріву, забезпеченого зовнішнім датчиком температури підлоги і відповідно вимог директиви EcoDesign (наприклад, NRG-DM, GREEN LEAF або SENZ-WIFI). Датчик термостата повинен бути захищений гнучкою трубкою (трубка довжиною 3 м входить до комплекту поставки T2Black) і повинен розташовуватися по центру між двома "нитками" гріючого кабелю, якомога ближче до поверхні підлоги.

QuickNet може використовуватись під плиткою або покриттям із натурального каменю. Мат монтується безпосередньо в клей для плитки (у цьому випадку переконайтеся, що товщина клейового розчину не менше ніж на 5 мм)

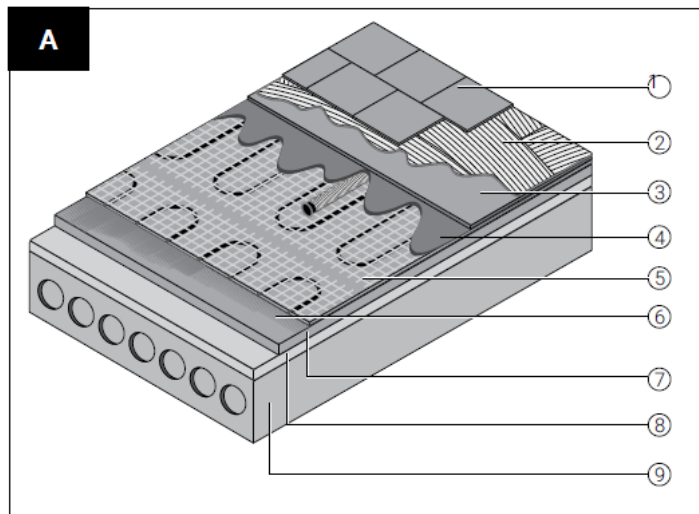

1. покриття підлоги (плитка, природний камінь);
2. клей для плитки;
3. гідроізоляційний шар – опція для душових;
4. вирівнювальний шар – опція;
5. гріючий мат та датчик в гофротрубі (трубі);
6. ґрунтовка;
7. чорнова підлога;
8. ізоляція;
9. несуча основа (конструкція)

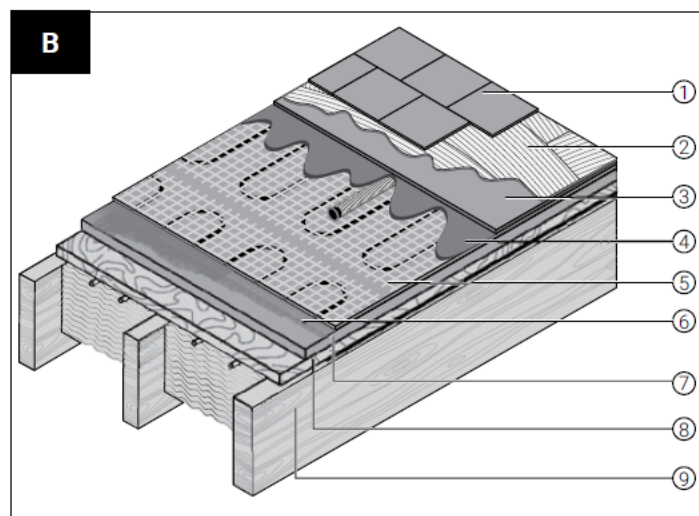

1. покриття підлоги (плитка, природний камінь);
2. клей для плитки;
3. гідроізоляційний шар – опція для душових;
4. вирівнювальний шар – опція;
5. гріючий мат та датчик в гофротрубі (трубі);
6. ґрунтовка;
7. гіпсокартонний лист $\geq 13\text{мм}$;
8. дерев'яна панель;
9. балка та ізоляційний шар між балками

Детальні інструкції з монтажу див. у SZ12300106 - IM-EU1252

Офіційний представник nVent Raychem в Україні

ТОВ «ЛЕГОТЕРМ»

18/6, Rodini Krysteriv Street, Kyiv City, 04203, Ukraine

E-mail: info@legotherm.com.ua

<http://www.legotherm.com.ua>

<http://www.raychem.net.ua>



nVent.com

Наше портфоліо брендів:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER