




Зовнішній датчик
температури підлоги 10 K

Режими роботи

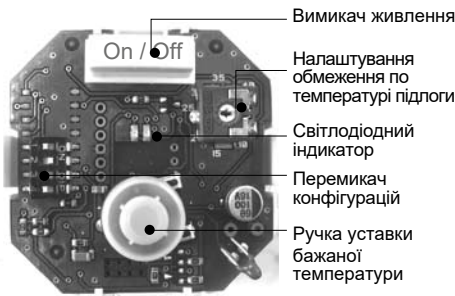

Вимикач живлення

Налаштування
обмеження по
температурі підлоги

Світлодіодний
індикатор

Перемикач
конфігурацій

Ручка уставки
бажаної
температури

Електронний термостат, спеціально розроблений для керування електричним підгрівом підлоги.

Можливість зниження температури підлоги в нічний час за рахунок додаткового обладнання (-4°K)


Можливість регулювання або за температурою підлоги, або за температурою в приміщенні, або їх комбінації (у разі використання датчика температури підлоги як обмежувача)

Перемикач увімкнення/вимкнення.

Реле 16 А.

Цей виріб поставляється з двома варіантами лицьової панелі (гострі кути і закруглені) для систем ELKO RS/B&J JUSSI і ELJO TREND.

Перемикач конфігурацій

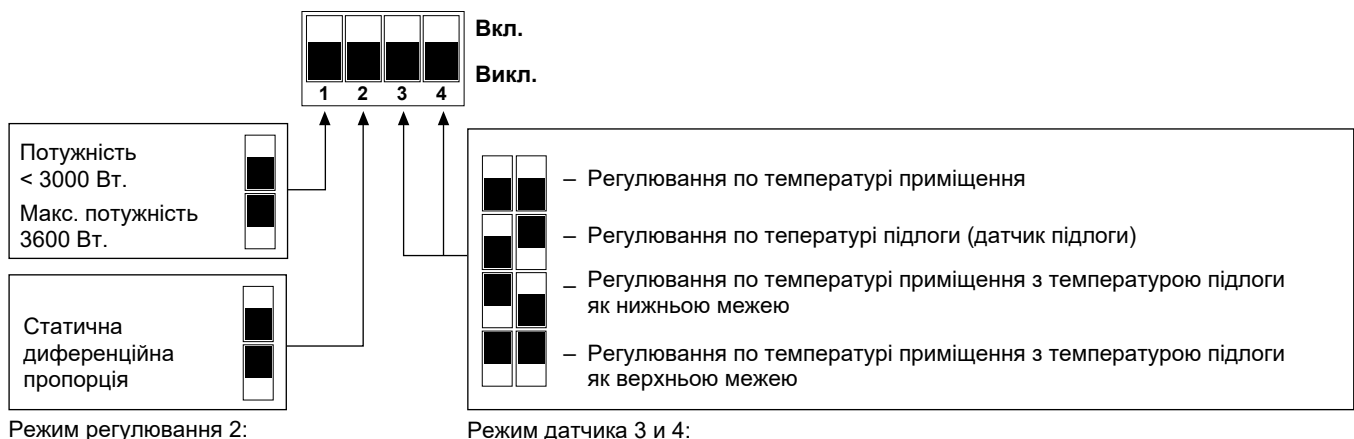

Світлодіодний індикатор

Червоний: – Індикація обігріву

Зелений: – Режим зниження температури за годинами (необхідне додаткове обладнання)


Оранжевий: – Нагрівання під час режиму зниження температури за годинами (необхідне додаткове обладнання)

Червоний, що блимає:


- Із інтервалом 0,5 секунди => Несправність датчиків температури приміщення та підлоги
- Із інтервалом 1 секунда => Несправність датчика температури приміщення
- Із інтервалом 2 секунди => Несправність датчика температури підлоги

Точність вимірювання	±0,1°С
Робоча температура	0°С – 40°С
Діапазон налаштування температур	Від 5°С до 35°С
Діапазон обмеження температури підлоги	Від 10°С до 40°С
Характеристики регулювання	Пропорційна смуга 10 хвилин для 2°K або статичне диференційне регулювання 0,5°K
Електрозахист	Клас II - IP21
Колір	Білий ("Полар уайт") по RAL 9010
Перемикач живлення	Двополюсний, 16А
Вихідні характеристики	Реле 16 А 250 В змінного струму, резистивне навантаження (AC1)
Источник електропитання	230 В змінного струму ± 10%
Зовнішній датчик	NTC 10 кОм 25°С
Версія програмного забезпечення	V1.0x

Інсталяція

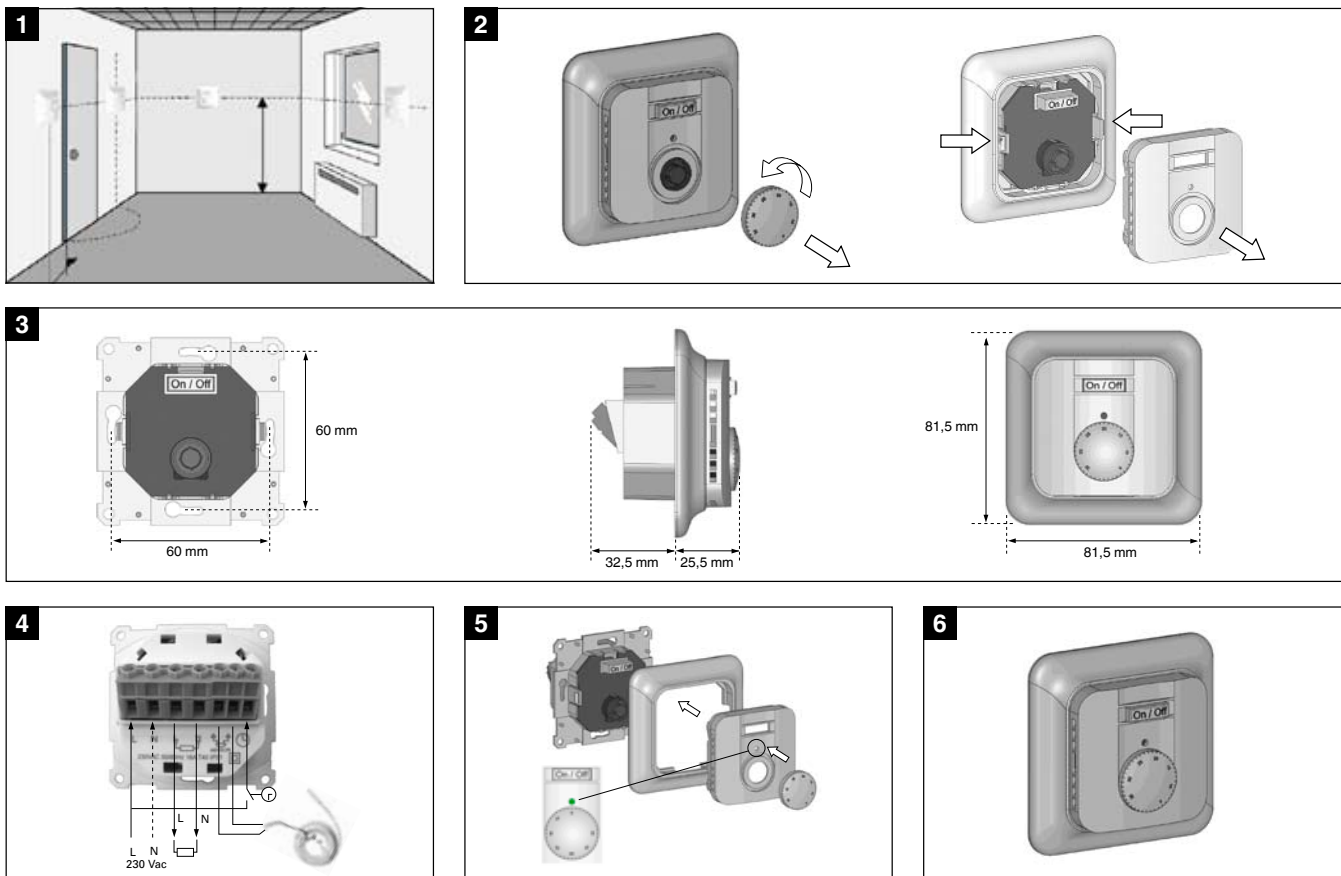

Калібрування

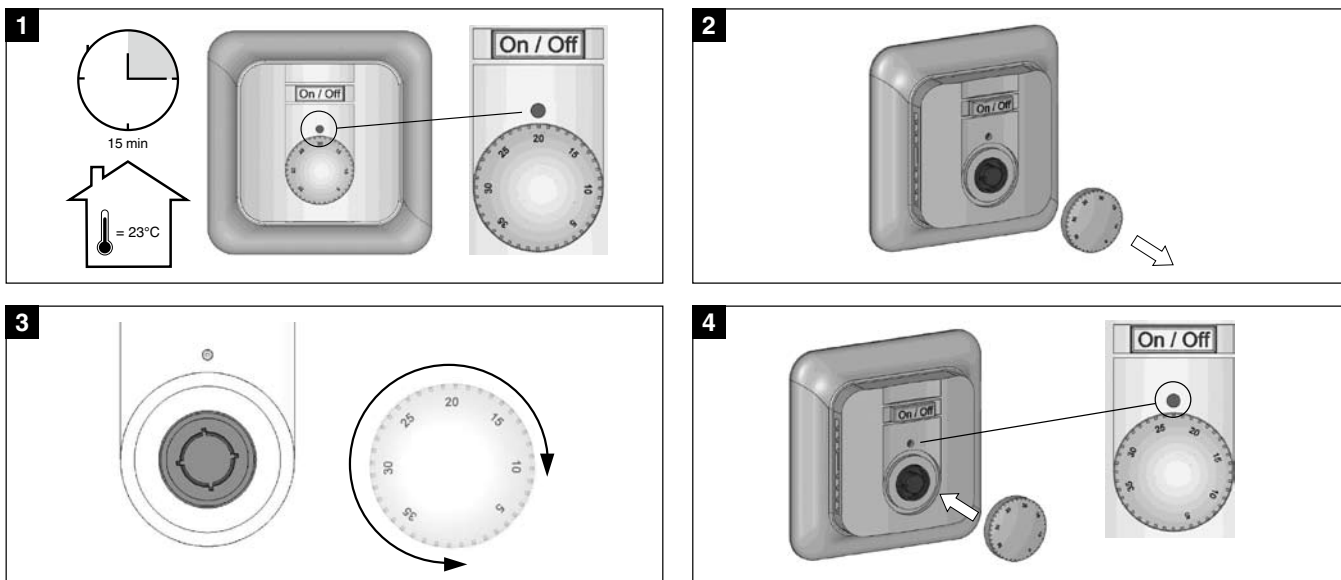

www.nvent.com/en-ua/raychem

Raychem, T2, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, TraceTek and Tracer are registered trademarks of Tyco Thermal Controls, LLC or its affiliates.

Вся наведена вище інформація, включаючи ілюстрації, вважається достовірною. Однак користувачі повинні самостійно оцінити придатність кожного продукту для свого застосування. nVent Raychem не дає жодних гарантій щодо точності або повноти інформації та не несе жодної відповідальності за її використання. Зобов'язання nVent Raychem обмежуються лише тими, що викладені в Стандартних умовах продажу цього продукту, і в жодному разі не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі або побічні збитки, що виникли в результаті продажу, перепродажу, використання або неправильного використання цього продукту. Технічні характеристики nVent Raychem можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Крім того, nVent Raychem залишає за собою право вносити зміни в матеріали або обробку без повідомлення Покупця, які не впливають на відповідність будь-яким застосовним специфікаціям.

European Headquarters
Tyco Thermal Controls
Romeinsestraat 14
3001 Leuven
Belgium
Tel. +32 16 213 511
Fax +32 16 213 610

Polska
Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51

Ukraine
LTD LEGOTHERM
18/6, Rodini Krysteriv Street,
Kyiv City, 04203
info@legotherm.com.ua
Tel. +38 044 221 48 68